


Amplifi 快速入门配置


1. 请先下载安装 APP 软件 (**Amplifi**), iPhone 的 APP store, 华为的应用市场, 小米的应用商店等均可搜索下载



2. 轻触 Amplifi 路由触摸屏, 可看到提示默认的 wifi 名字的前缀是 **AFI-R-HD-XXX**

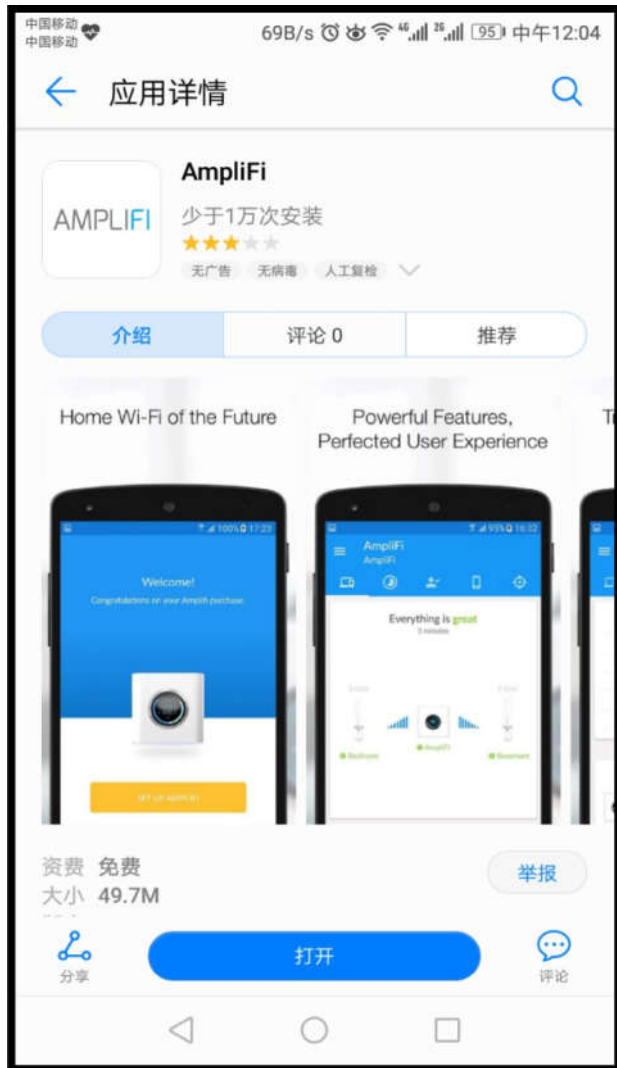

3. 打开手机 wifi, 连接到此 SSID, 手机浏览器会自动弹出设置界面。这里先直接关闭忽略, 浏览器能配置的项目较少, 所以本案例以 APP 设置为主

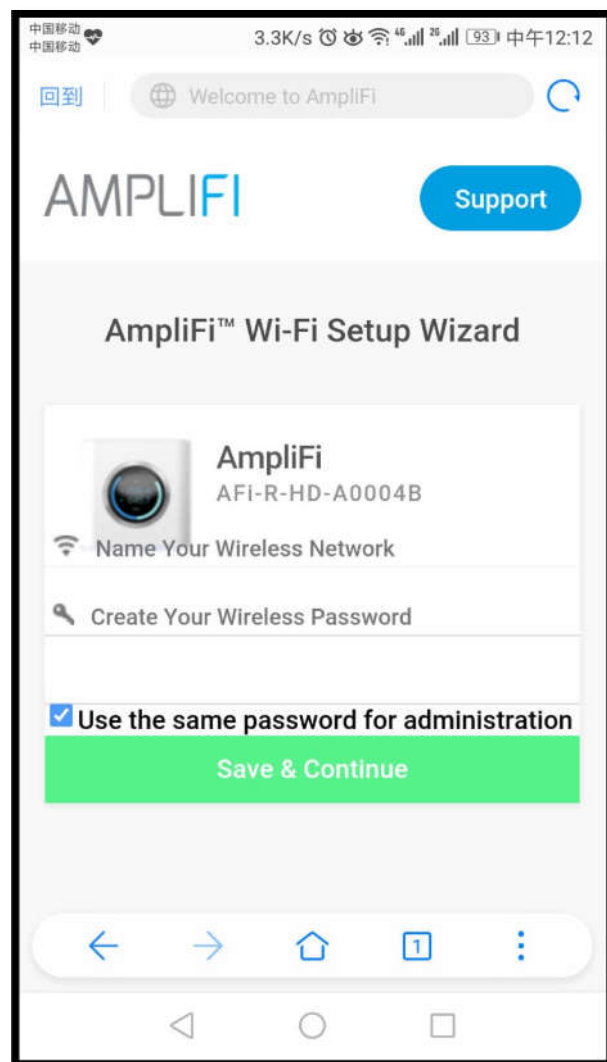


4. 打开 APP 软件, 到下图位置之后点击**设置 AmpliFi Mesh 系统**, 根据界面提示将光猫外线接入路由器蓝色标识的 WAN 口, 点击完成跳过提示



4. 点击完成跳过提示



5.进入下图位置可看到可设置的 AmpliFi 路由器，点击进入。

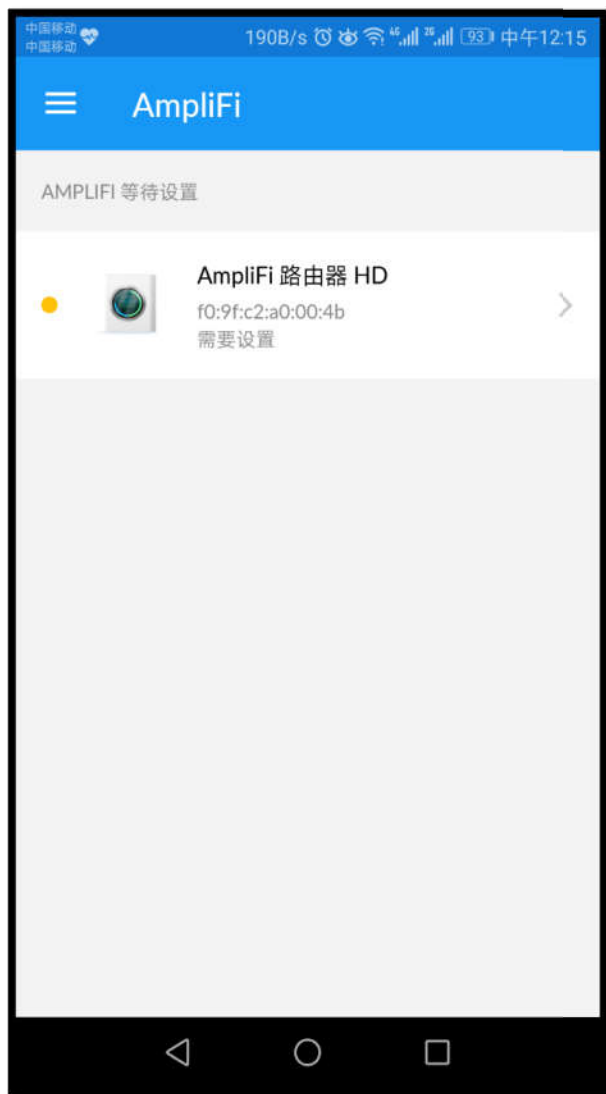

6.按界面提示，创建 wifi 的名字和密码，密码需要 8 位以上，下方按钮开启，则将 wifi 密码也设置为管理员登录密码，以登录路由器修改配置使用，点击继续，听到响声提示后则配置完成，请将手机重新连接到刚刚设置的 wifi




7.连接上 wifi 之后，重新打开 APP，可看到以下界面，如需修改 wifi 名字和密码，请点击路由器图标进入，点击**无线**选项则可看到修改项。



7.连接上 wifi 之后，重新打开 APP，可看到以下界面，如需修改 wifi 名字和密码，请点击路由器图标进入，点击**无线**选项则可看到修改项。



7.连接上 wifi 之后，重新打开 APP，可看到以下界面，如需修改 wifi 名字和密码，请点击路由器图标进入，点击**无线**选项则可看到修改项。

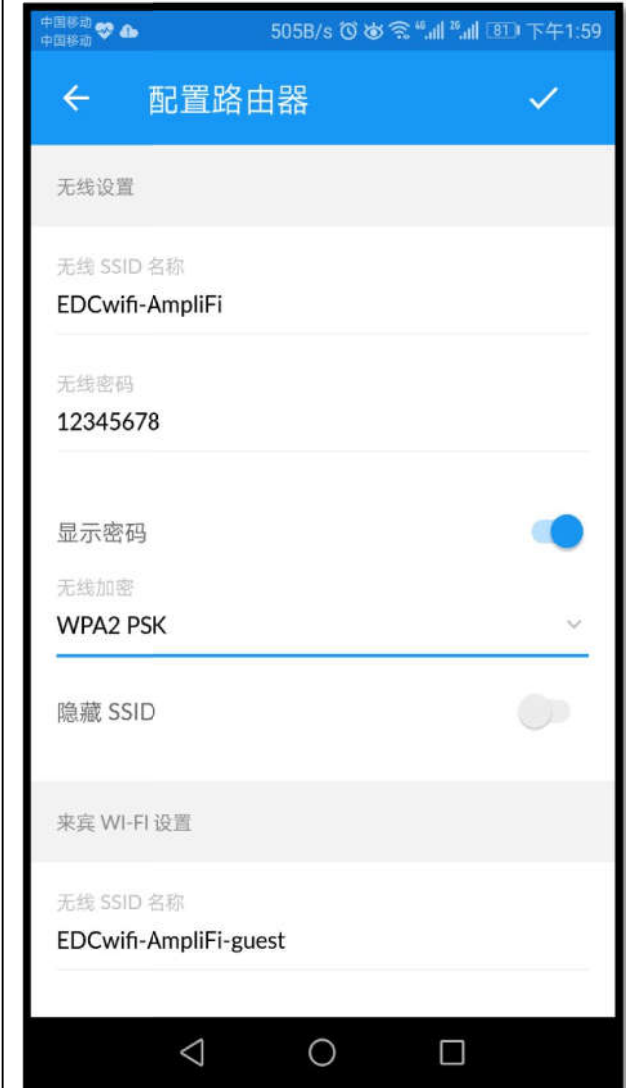

8.接着配置 AmpliFi 扩展器，配置扩展器的步骤比较简单，建议先从路由器邻近点配置好无线 MESH 之后再 将扩展器安装到所需地点。

LED 指示灯状态

准备好添加



中间三个 LED 将连续闪烁，表示 Mesh Point 已准备就绪，可以进行配置。

正在启动



配置完毕后，LED 将指示设备正在启动，此时，LED 会从下至上逐个亮起并循环。

正在搜索网络



LED 将从中间开始逐个向外亮起，指示 Mesh Point 正在搜索网络。

已连接



Mesh Point 成功连接后，LED 将指示信号强度。

9.将扩展器通电启动，待扩展器信号指示灯中间三个 LED 连续闪烁时，查看路由器触摸屏，会出现一个 **ADD TO MESH** 按钮，点击之后等待路由器响铃提醒即完成 MESH 连接



10.再次打开 APP 界面时，路由器旁出现了扩展器图标，则成功建立了无线 MESH



11. 点击扩展器图标，可进入查看扩展器信号，实际安装时可根据界面反馈的信号强度，调整扩展器天线的方向性，使其达到最佳效果，若实际环境遮挡物较多，MESH 信号较弱，建议将下图的中继频段选为 **2.4GHz-距离更远**



深圳捷联讯通科技有限公司

电话： 0755-82642594 邮箱： marketing@edcwifi.com

传真： 0755-28401365 服务时间： 9:00 - 21:00

邮编： 518172 QQ 号： 510239069

技术售后专线： 0755-28401165/0755-28401265

地址： 深圳市龙岗区龙岗街道向银路 35 号 1 栋 301（安旭商务园内）

电话： 0755-82642594/82642493

维基知识库： <http://wiki.edcwifi.com>

